



Stödskarv 1:5

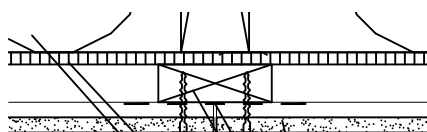

Skarvprofil 1:5

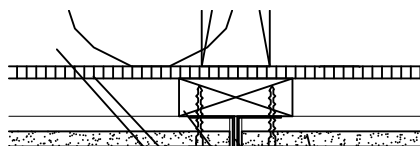

— Cedral panel klinkbeklädnad 2x10mm  
— SQD skruv US-A2 4,2 x 45  
— EPDM-band till skarven  
— Avståndslist min 75 mm vid skarv  
— Vindskydd  
— Underkonstruktion trä/mineralull

— Cedral panel klinkbeklädnad 2x10mm  
— SQD skruv US-A2 4,2 x 45 mm  
— Skarvprofil ytbehandlad alu  
— Avståndslist min 75 mm vid skarv  
— Vindskydd  
— Underkonstruktion trä/mineralull

Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör

Vågrät montering av Cedral panel och Operal (klink)

**CEDRAL**  
Tidlös vacker fasadbeklädnad

Hästvägen 4, SV-212 35, Malmö  
T. +46 (0)10-331 2600  
E-mail.: cedral-se@Etexgroup.com  
www.cedral.se