



Elevation av en hel skiva 1:20

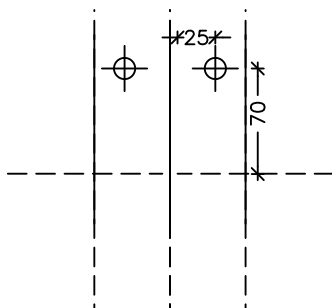

Elevation vid horisontellt monterat material i skarv 1:5

Skruvavstånd:
 Vid skivskarvar placeras fasadskruven
 70-100mm från kanten längs underlagets
 långsida och 25mm från kanten längs
 underlagets kortsida

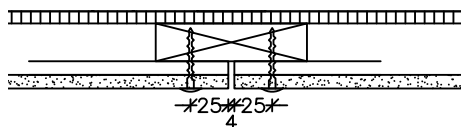


Horizontalsnitt vid skivskarv
 1:5

UPPBYGGNAD

9 mm
 25 mm
 8 mm

Soffit
 Ventilerat hålrum
 Vindskydd

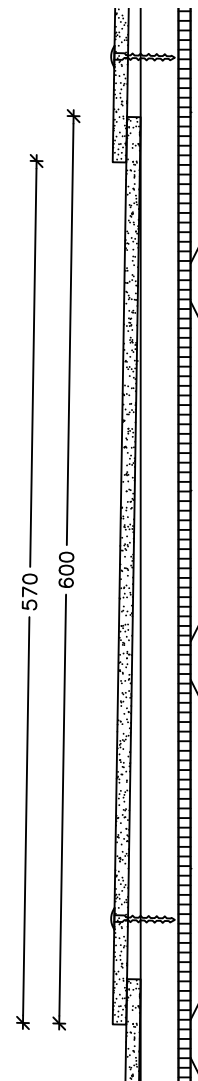

Lodrätt snitt 1:5

MONTERING PÅ KLINK:

Ritningen visar ivarsson Cedral Board 10 mm klinkmonterade horisontellt (liggande) med lodrätt stående avståndslister. Skivan levereras i modulmått 2M, 3M, 4M, 6M

Ventilation/avståndslister:
 Upp till 10 m. byggnadshöjd 25 mm.

Skivöverlappning för klink-montage är min 30 mm.

Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör

Klink montage Cedral Board

CEDRAL

Tidlös vacker fasadbeklädnad

Hästvägen 4, SV-212 35, Malmö
 T. +46 (0)10-331 2600
 E-mail.: cedral-se@Etexgroup.com
 www.cedral.se