

KONSTRUKTION:

Cederalclick

12 mm

Avståndslist

22 mm

Vindskydd

8 mm

Mineralull/Alu

Underkonstruktion


efter behov

Bärande bakmur

efter behov

Konstruktionsprincip 2
med hörnprofil.

Horizontalsnitt
1:5

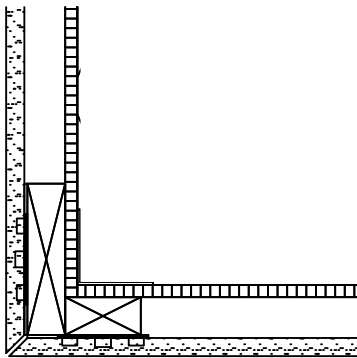

Konstruktionsprincip 1
utan profil.

MONTERING

Cedral click 12 mm, horisontellt monterat
som not och spont.

Skruvavstånd och montage hänvisas till
monteringsritningen.

Hörnet kan utföras på två sätt:

1. Panelerna fasas och skjuts samman,
så att det bildas ett hörn.
2. Symmetrisk hörnprofil fästs innan
panelerna sätts upp.

Alla hörnmöten utförs med en öppen fog
på 2-3 mm.

Alla mått i ritningen är i mm.

Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör

Horizontalsnitt utvärdig hörn Cedral click

CEDRAL
Tidlös vacker fasadbeklädnad

Hästvägen 4, SV-212 35, Malmö
T. +46 (0)10-331 2600
E-mail.: cedral-se@Etexgroup.com
www.cedral.se