


**KONSTRUKTION:**

<b>Cedral click</b>	12 mm
Avståndslist	22 mm
Vindskydd	8 mm
Mineralull/Alu	
Underkonstruktion	efter behov
Bärande bakmur	efter behov

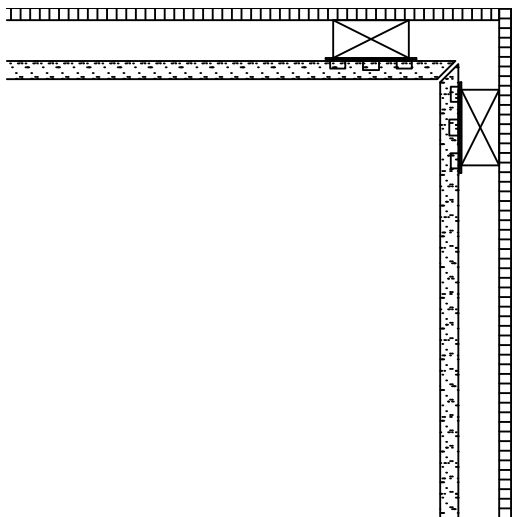

Konstruktionsprincip 1  
utan profil.

Konstruktionsprincip 2  
med hörnprofil.

**MONTERING**

Cedral click 12 mm, horisontellt monterat som not och spont.

Skruvavstånd och montage hänvisas till monteringsritningen.

Hörnet kan utföras på två sätt:

1. Panelerna fasas och skjuts samman, så att det bildas ett hörn.
2. Invändig hörnprofil fästs innan panelerna sätts upp.

Alla hörnmöten utförs med en öppen fog på 2-3 mm.

Alla mått i ritningen är i mm.

*Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör*

**Horizontalsnitt invändigt hörn Cedral Click**

**CEDRAL**

Tidlös vacker fasadbeklädnad

Hästvägen 4, SV-212 35, Malmö  
T. +46 (0)10-331 2600  
E-mail.: cedral-se@Etexgroup.com  
www.cedral.se