


Skruvavstånd hänvisas till monteringsritningen.
Ventilationsöppningen vid fönstret utförs med min 100cm²/meter.

ivarssons fönsterintäckning monteras enligt ritningen. Horizontalsnitt visar sidointäckning och lodrätt snitt visar droppnäsa och fönsterbleck.

Skarven mellan fönster och smyg görs tät och om nödvändigt fogas skarven med en elastisk fogmssa

Bärläkt täcks med PE-folie som går ut 5 mm över bärläktens kant.

Alla mått på ritningen är i mm

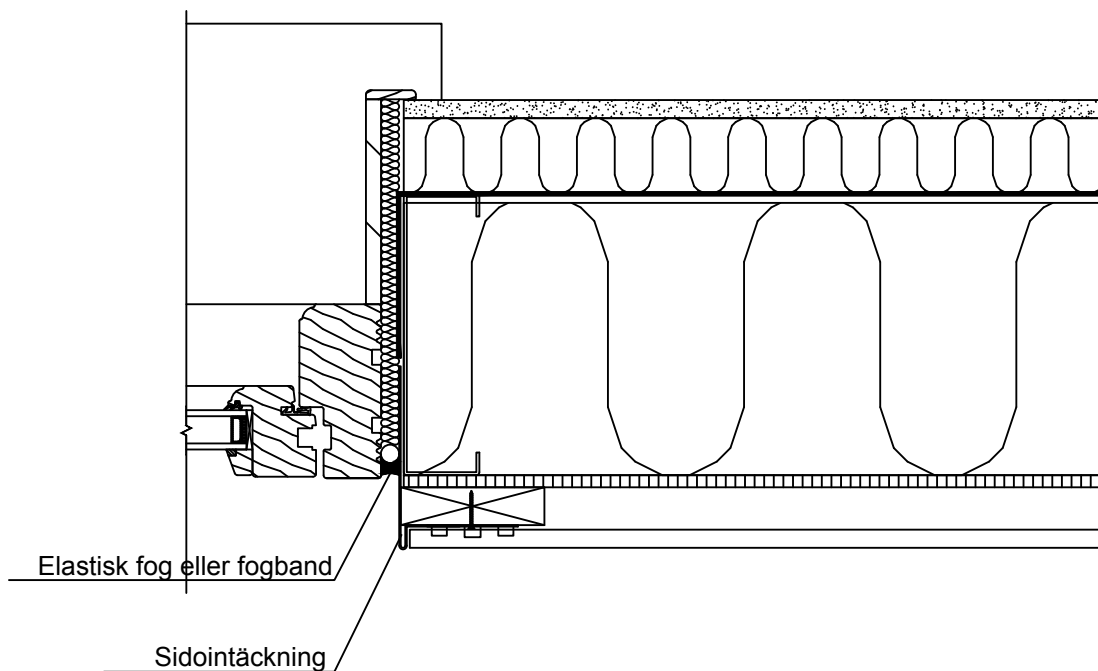

LODRÄTT SNITT I UNDERKANT

Fönsterbleck i aluminium förs forbi den lodrättstående smygen, där ett lodrätt uppvik på 15-20 mm av blecket görs.

KONSTRUKTION:

Cedral click	12 mm
PE-folie	0,5 mm
bärläkt	22 mm
Avståndslist	25 mm
Vindskydd	8 mm
Mineralull/stålskelett	-
fuktspär	-
Mineralull/ ALWI-Underkonstruktion	-

Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör

Horizontalsnitt vid fönstersmyg med sidointäckningsprofil Cedral click

CEDRAL

Tidlös vacker fasadbeklädnad

Hästvägen 4, SV-212 35, Malmö
T. +46 (0)10-331 2600
E-mail.: cedral-se@Etexgroup.com
www.cedral.se