



Stödskarv 1:5

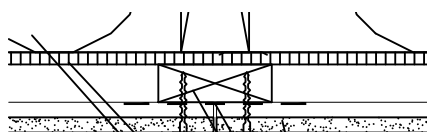

Skarvprofil 1:5

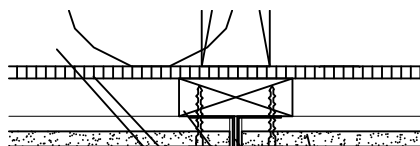

— Cedral panel klinkbeklädnad 2x10mm
— SQD skruv US-A2 4,2 x 45
— EPDM-band till skarven
— Avståndslist min 75 mm vid skarv
— Vindskydd
— Underkonstruktion trä/mineralull

— Cedral panel klinkbeklädnad 2x10mm
— SQD skruv US-A2 4,2 x 45 mm
— Skarvprofil ytbehandlad alu
— Avståndslist min 75 mm vid skarv
— Vindskydd
— Underkonstruktion trä/mineralull

Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör

Vågrät montering av Cedral panel och Cedral Board (klink)

CEDRAL
Tidlös vacker fasadbeklädnad

Hästvägen 4, SV-212 35, Malmö
T. +46 (0)10-331 2600
E-mail.: cedral-se@Etexgroup.com
www.cedral.se