


KONSTRUKTION:


Cedral panel

Stående bärläkt
Afståndslist
Vindskydd
Mineralull/stålskelett
Fuktspärr
Mineralull/stålskelett

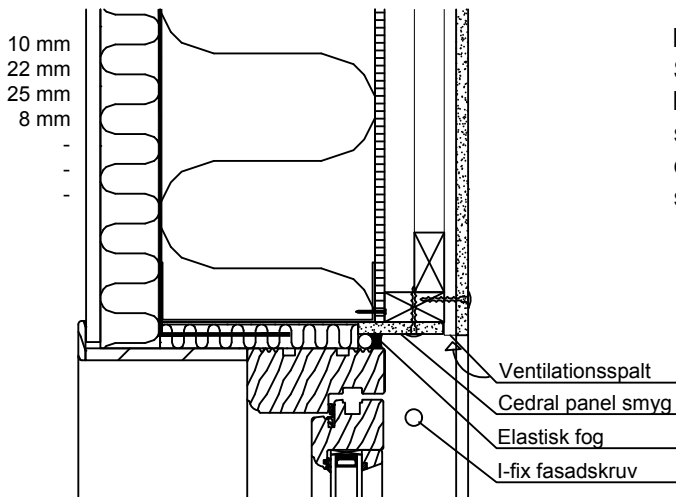

LODSNITT I ÖVERKANT SKALA 1:5

Den horisontellt liggande smygen i överkanten förs ut över den lodrätt stående smygen

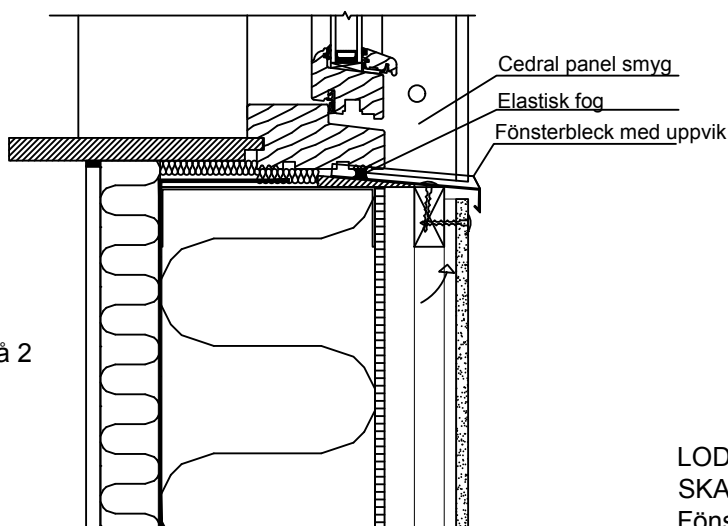

MONTERING

Cedral panel monterad som 1 på 2 beklädnad

Skruvavstånd hänvisas til monteringsritningen.

Ventilationsöppning vid fönster utförs med min. 100 cm²/meter.

En smyg av Cedral panel tillskärs och monteras.

Skarven görs tät och om nödvändigt fogas skarven med en elastisk fogmssa

Vid skarv utan överlapp av planka ska EPDM underlag användas

Alla mått på ritningen är i mm

LODSNITT I UNDERKANT SKALA 1:5

Fönsterbleck i aluminium förs förbi den lodrätt stående smygen där ett lodrätt stående uppvik utförs om 15-20 mm

Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör

Lodrätt snitt vid fönster, smyg med Cedral panel

CEDRAL
Tidlös vacker fasadbeklädnad

Hästvägen 4, SV-212 35, Malmö
T. +46 (0)10-331 2600
E-mail.: cedral-se@Etexgroup.com
www.cedral.se