


KONSTRUKTION:

Cedral panel

Vertikal bärläkt 10 mm
Avståndslist 25 mm
Mastershield / Winco WR 25 mm
Mineralull/stålskelett 8 mm
fuktspärr -
Mineralull/kryssuppregling -

10 mm
25 mm
25 mm
8 mm
-
-

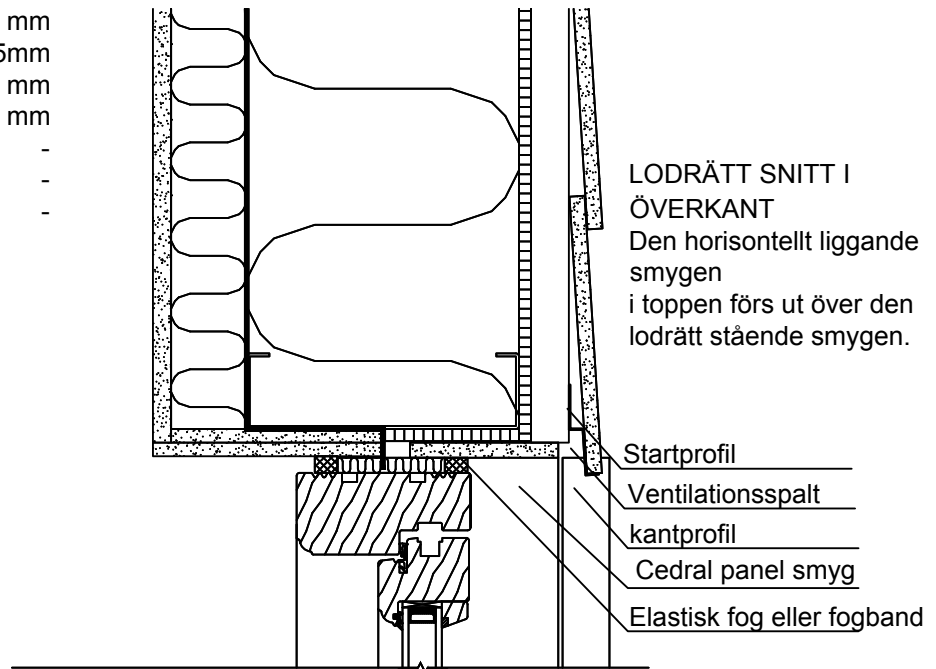

MONTERING


Cedral panel monterad som klinkbeklädnad

Skruvavstånd hänvisas till monteringsritningen.
Ventilationsöppning vid fönster utförs med min. 100 cm²/meter.

En smyg av Cedral panel tillskärs och monteras.
Skarven mellan fönster och smyg görs tät och om nödvändigt fogas skarven med en elastisk fogmssa

Vid skarv utan överlapp av plankor ska EPDM underlag användas

Alla mått på ritningen är i mm

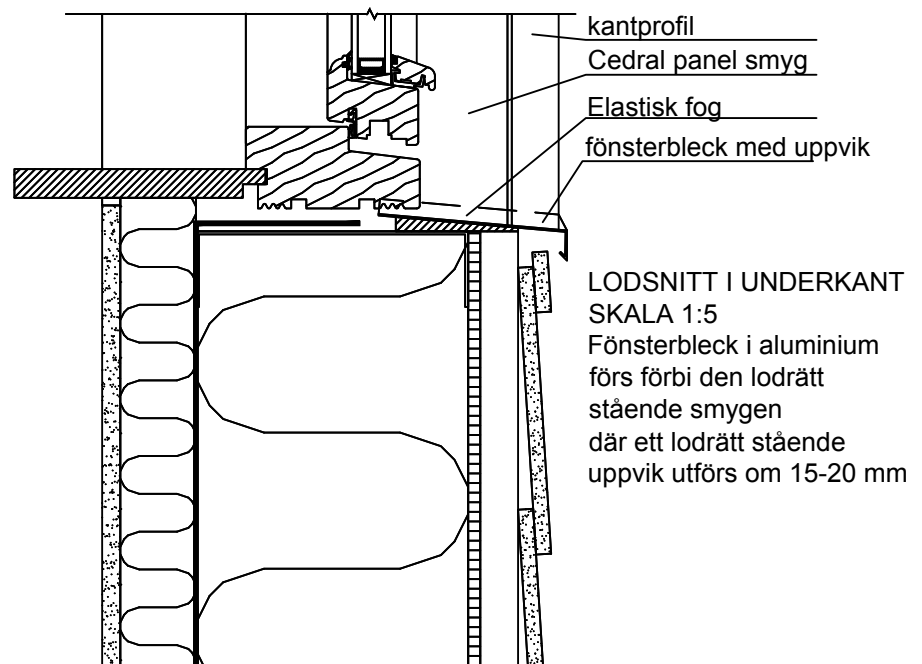

Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör

Vertikalsnitt vid fönster, smyg med hörn

CEDRAL
Tidlös vacker fasadbeklädnad

Hästvägen 4, SV-212 35, Malmö
T. +46 (0)10-331 2600
E-mail.: cedral-se@Etexgroup.com
www.cedral.se