

MONTAGE

Cedral panel, soffit och operal skivor

Skruvavstånd hänvisas till monteringsritningen

Lösningen är utformad med utvändigt sockelisolering.

Dräneringskanalen gör det möjligt att utföra nivåfri tillgång, samtidigt som man minimerar vädrets påverkan av den nedre delen av fasaden.

Skivan vid sockeln är utförd av Conchip fibercementskiva.

Ventilationsspalten i nederkant utförs enligt ritningen, med en 20 mm spalt.

Alla mått i ritningen är i mm

Det rekommenderas, att säkring av ventilationsspalten utförs, med ivarssons sockelsäkring
Ventilationsöppningen utförs med min. 100 cm²/meter

KONSTRUKTION YTTERVÄGG:

Cedral panel

10 mm

avståndslist

22 mm

Vindskydd


8 mm

Mineralull/ Alu-bärande

efter behov

Bärande bakmur

efter behov

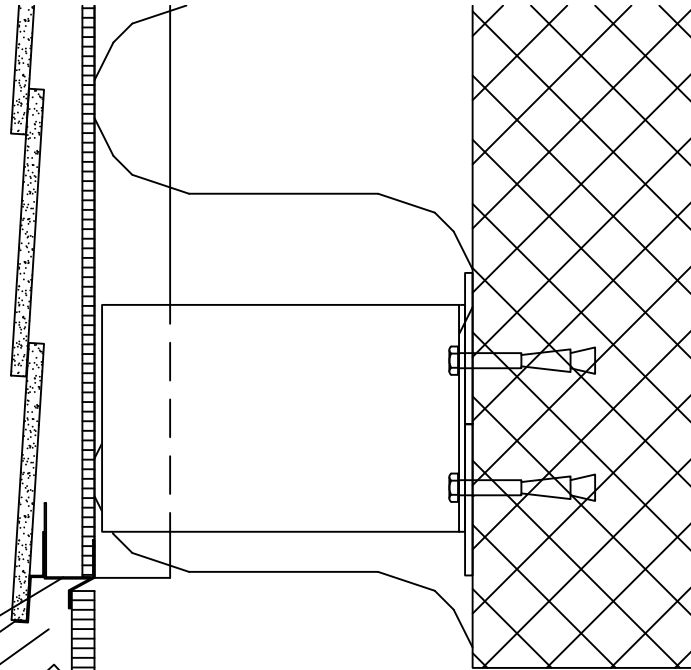

Sockelsäkring

Startprofil

Ventilationsspalt

Conchip skiva

Dräneringskanal

KONSTRUKTION SOCKEL:

Conchip

8 mm

Alu bärprofil

Sockelisolering

efter behov

Bärande fundament

efter behov

Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör

Lodrätt snitt -Sockelinklädning Cedral panel

CEDRAL

Tidlös vacker fasadbeklädnad

Hästvägen 4, SV-212 35, Malmö

T. +46 (0)10-331 2600

E-mail.: cedral-se@Etexgroup.com

www.cedral.se