


Elevation av en hel skiva 1:20



UPPBYGGNAD

- 12 mm
- 22 mm
- 8 mm

- Cedral click
- Ventilerat hålrum
- Vindskydd

3

Horizontalsnitt vid skivskarv
1:5

MONTERING PÅ KLINK:


Ritningen visar ivarsson Cedral click 12 mm horisontal not och spont-montage på lodräta avståndslister.
Skivan levereras i modultål 2M, 3M, 4M, 6M

Ventilation/avståndslister:
upp till 10 m byggnadshöjd 25 mm.

Panelerna fästes med Cedral clips och medföljande skruvar.

- 01 Bärande bakmur
- 02 Isolering
- 03 4,5mm Vindskydd
- 04 22 mm avståndslister
- 05 0,5 mm PE-folie
- 06 Cedral click Clips
- 07 Cedral click paneler
- 08 Startprofil

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08

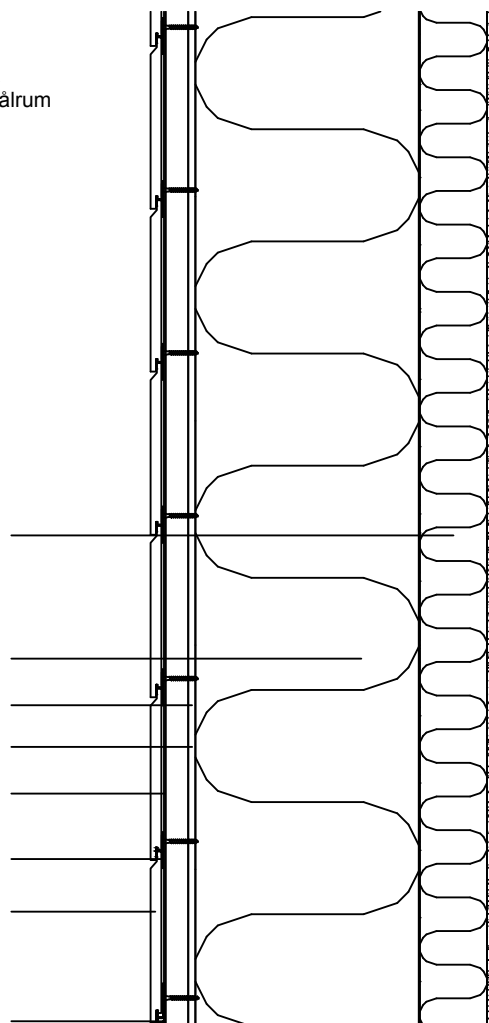

Lodrätt snitt 1:5

Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör

Horisontellt montage Cedral Click

CEDRAL
Tidlös vacker fasadbeklädnad

Hästvägen 4, SV-212 35, Malmö
T. +46 (0)10-331 2600
E-mail.: cedral-se@Etexgroup.com
www.cedral.se